


MANUAL DO HCS – VERSÃO 1.1.0.55

TELA INICIAL DE LOGIN E SENHA

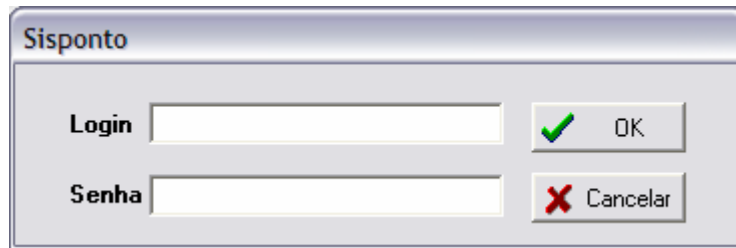


A dialog box titled "Sisponto" with a light blue border. It contains two input fields: "Login" and "Senha". To the right of the "Login" field is a green checkmark icon and the text "OK". To the right of the "Senha" field is a red X icon and the text "Cancelar".

PARA CANCELAR A OPERAÇÃO CLIQUE EM CANCELAR

Digite usuário e senha e clique em ok para ter acesso ao sistema, lembrando que o usuário é um usuário do banco de dados. Caso não tiver usuário, entre em contato com o suporte da Sisponto pelo telefone 35-3851-0400.

A TELA DO SISTEMA

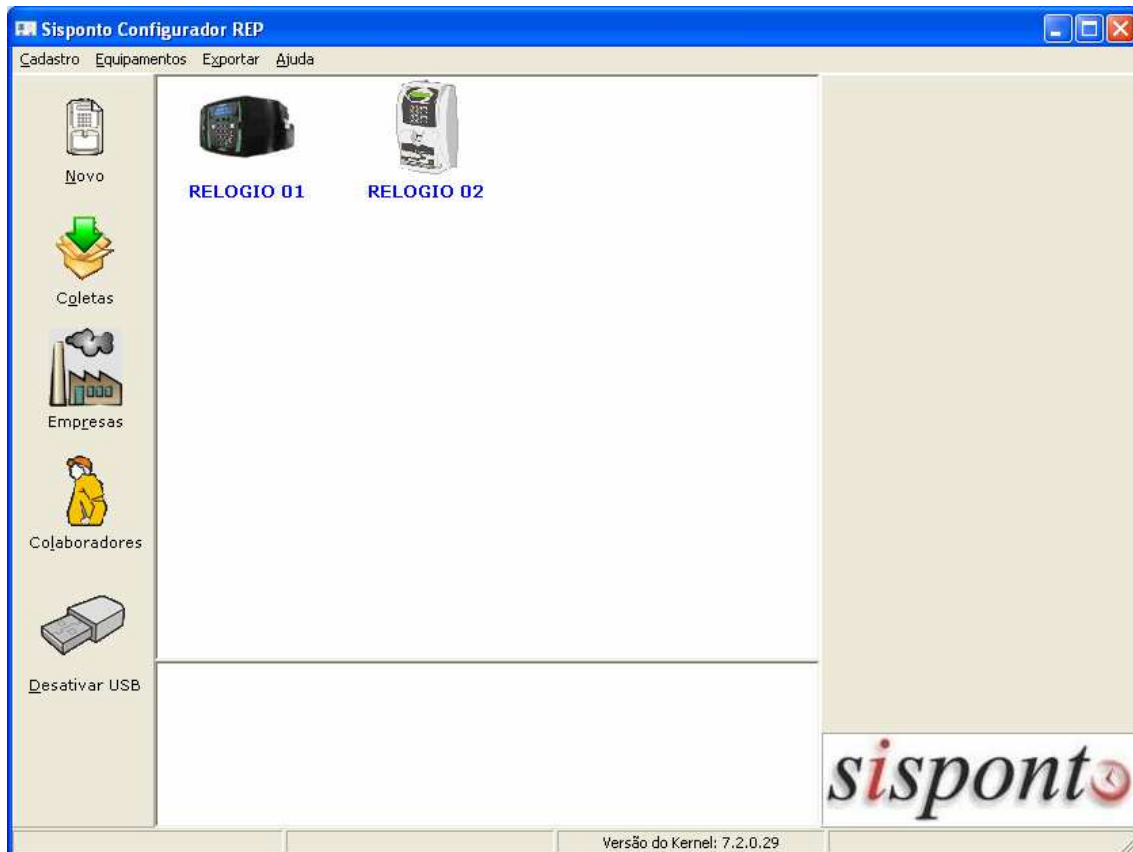

CONHECENDO OS BOTÕES DE EDIÇÃO.



Incluir

PERMITE A INCLUSÃO DE UM NOVO REGISTRO.



Alterar

PERMITE EDITAR O REGISTRO



Excluir

PERMITE EXCLUIR UM REGISTRO




Gravar

PERMITE CONFIRMAR UMA ALTERAÇÃO OU EXCLUSÃO



Cancelar

PERMITE CANCELAR UMA INCLUSÃO OU ALTERAÇÃO.



Localizar


PERMITE FAZER UMA PESQUISA



Fechar

FECHA A TELA EM QUESTÃO.

BARRA DE MENU



Representam grupos de possíveis opções de operação para o usuário do programa.

Pode ser clicada com o Mouse na opção desejada ou pressionando a tecla "ALT" + a palavra sublinhada - como exemplo:

Se quiser a opção de menu Cadastro basta pressionar Alt + C.

CADASTRO



É a parte de cadastro de dados no sistema.

São cadastradas as empresas, equipes, colaboradores, senhas de acesso ao programa e agendar coletas de AFD.

EQUIPAMENTOS



Permite inserir, configurar e enviar lista de colaboradores para relógios cadastrados.

EXPORTAR



Menu desenvolvido especialmente para filtrar as exportações dos pontos e exportações dos colaboradores.

IMPORTAR COLABORADORES



Permite que seja importando no sistema os colaboradores com matricula e PIS de um arquivo texto.

UTILIÁRIOS




Permite que seja realizado o backup do banco de dados do sistema HCS.

AJUDA




Informações sobre o programa, como: versão e realizar o registro do programa, CLT e portaria.

BARRA DE ATALHOS



Inserir novo
Equipamento



Verificar Coletas
Realizadas



Cadastro de
Empresas



Cadastro de
Colaboradores



Desativar Cartuchos
de relógios Card 5

CADASTROS

EMPRESA

Sisponto Configurador REP

Empresas

Tipo pessoa
☐ Física ☒ Jurídica

Código de exportação
9875487

CNPJ
45544111000101

CEI
|

Razão Social
SISPONTO

Local de Trabalho
Av. Mal. Floriano Peixoto 325 BOA ESPERANÇA MG

Incluir Alterar Excluir Gravar Cancelar Localizar Fechar

Nome da Empresa 1.1.32 SA Terça, 30 de Novembro de 2010

A Portaria 1510 exige que o CNPJ ou CPF do empregador esteja contida na MREP.

Para isso clique em incluir um registro e preencha os campos para realizar o cadastro.

EQUIPES

Sisponto Configurador REP

Equipes

Descrição
CASO DE TESTE 002

Código para exportação
002

Incluir Alterar Excluir Gravar Cancelar Localizar Fechar

Nome da Empresa 1.1.32 SA Terça, 30 de Novembro de 2010

Este cadastro permite fazer um filtro posteriormente, para exportar os dados.

Clique em incluir um registro e preencha os campos para realizar o cadastro.

COLABORADORES

Sisponeto Configurador REP

Colaboradores

Matrícula: 0212867 PIS: 10432420093

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA COSTA

Empresa: SISPONTO

Equipe: SUPORTE

Digitais Códigos referência

Polegar Esquerdo Indicador Esquerdo Médio Esquerdo Anelar Esquerdo

Cadastrar Excluir ☒ Usa digital

Incluir Alterar Excluir Gravar Cancelar Localizar Fechar

Nome da Empresa 1.1.32 SA Terça, 30 de Novembro de 2010

Este campo permite que sejam cadastrados os colaboradores da empresa. Efetue o cadastro preenchendo os campos obrigatórios e os filtros necessários.

* Caso tiver utilizando o sistema Sisponeto com o mesmo tipo de banco de dados do HCS, todos os colaboradores cadastrado no sisponeto serão alimentados automaticamente no banco de dados do HCS.

Matrícula: Campo de preenchimento obrigatório. Número da ficha o chapa do colaborador.

PIS: Campo de preenchimento obrigatório. O AFD que será gerado posteriormente terá como identificação de cada colaborador, o numero de PIS.


Nome: Preencha o nome do colaborador neste campo.

Empresa: Selecione a empresa do colaborador, uma vez já cadastrada.

Equipe: Selecione o filtro equipe que será associada a este colaborador que está sendo cadastrado. Este campo é útil para realizar a exportação futuramente, caso deseje filtrar somente alguns colaboradores. Bastando apenas selecionar o filtro desejado.

Digitais: Para se cadastrar uma digital, para o colaborador, clique no botão cadastrar. Para isso é necessário um equipamento de cadastro de digitais para capturar a digital.

Selecione o dedo com duplo clique do mouse.

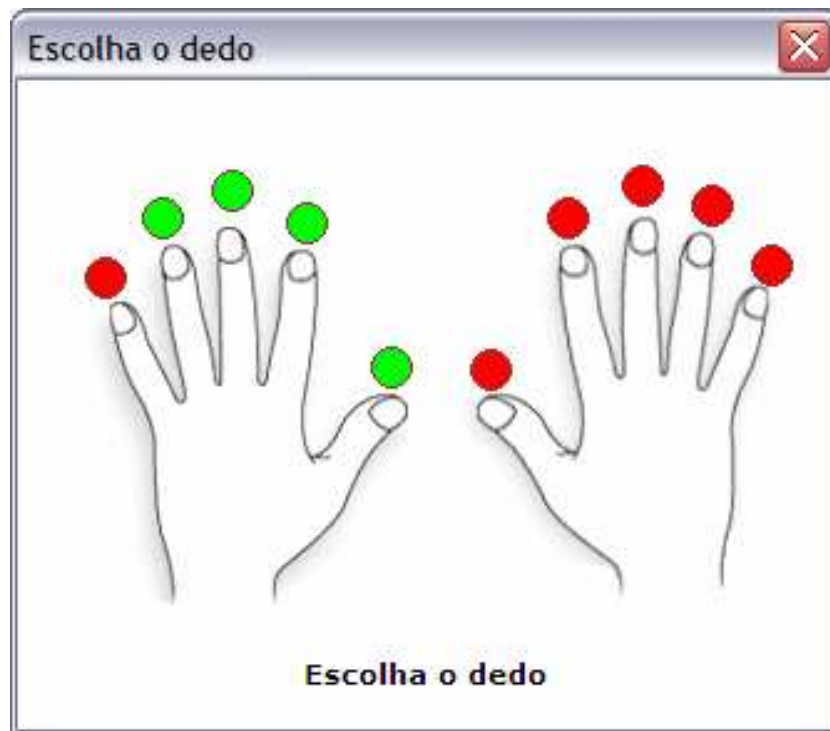

Abrirá uma tela para a captura da digital do dedo que foi selecionado.



Pronto. Clique no botão salvar para finalizar o cadastro da digital.

Código de referencia

Sisponto Configurador REP

Colaboradores

Matricula: 0212867 PIS: 10432420093

Nome: RAIMUNDO ANTONIO DE LIMA COSTA

Empresa: SISPONTO

Equipe: SUPORTE

Digitais Códigos referência

Código

Adicionar

Remover

Incluir Alterar Excluir Gravar Cancelar Localizar Fechar

Nome da Empresa 1.1.32 SA Terça, 30 de Novembro de 2010

Este campo tem a finalidade de associar um cartão de código de barra ou de proximidade para o colaborador efetuar sua batida de ponto.

Para isso, clique no botão adicionar e informe o numero do cartão.

SENHAS DE ACESSO:

Sisponto Configurador REP

Usuários

Nome CT0017 Login CT0017 Senha *****

☒ Cadastro De Empresas
☒ Cadastro De Equipes
☒ Cadastro De Colaboradores
☒ Cadastro De Usuarios
☒ Coleta De Pontos
☒ Exportação
☒ Interatividade Com Equipamentos

Incluir Alterar Excluir Gravar Cancelar Localizar Fechar

Nome da Empresa 1.1.43 sa Sexta, 10 de Dezembro de 2010

Para acesso ao programa, é preciso cadastrar um usuário, informando o nome, o login de acesso e a senha do usuário e determinar quais os tipos de acesso do mesmo. Para isso, selecione a opção que o usuário terá acesso e clique no botão gravar.

AGENDAR COLETAS DE AFD:

Este campo permite agendar as coletas do Arquivo-Fonte de Dados(AFD). Selecione o coletor para realizar o agendamento.

Data/hora agendamento: Informe neste campo a data e a hora a ser realizada a coleta.

Coletar a partir de: Informe neste campo, a partir de que data será realizada a coleta do AFD que já foi preenchido no campo Data/hora agendamento.

A cada cadastro realizado, clique no botão adicionar.

Será lançada a coleta automática no campo Agendamento do coletor.


Agendamentos do coletor	
Data/Hora a executar	Coletar a partir
27/12/2010 07:00	25/12/2010
27/12/2010 12:00	25/12/2010
31/12/2010 15:00	28/12/2010

Caso queira, projetar um período maior. Informe o início e o final do agendamento, preencha o horário a ser realizado a coleta e o tipo de frequência, sendo: diária, semanal ou mensal. Clique no botão projetar para ser lançada a programação de coleta.


Agendamentos do coletor	
Data/Hora a executar	Coletar a partir
01/12/2010 19:00	30/11/2010
02/12/2010 19:00	01/12/2010
03/12/2010 19:00	02/12/2010
04/12/2010 19:00	03/12/2010
05/12/2010 19:00	04/12/2010
06/12/2010 19:00	05/12/2010
07/12/2010 19:00	06/12/2010

EQUIPAMENTOS

NOVO: Cadastre todos os equipamentos no sistema. Abrirá uma tela de Assistente para auxiliar no cadastro de um novo equipamento. Clique no botão avançar

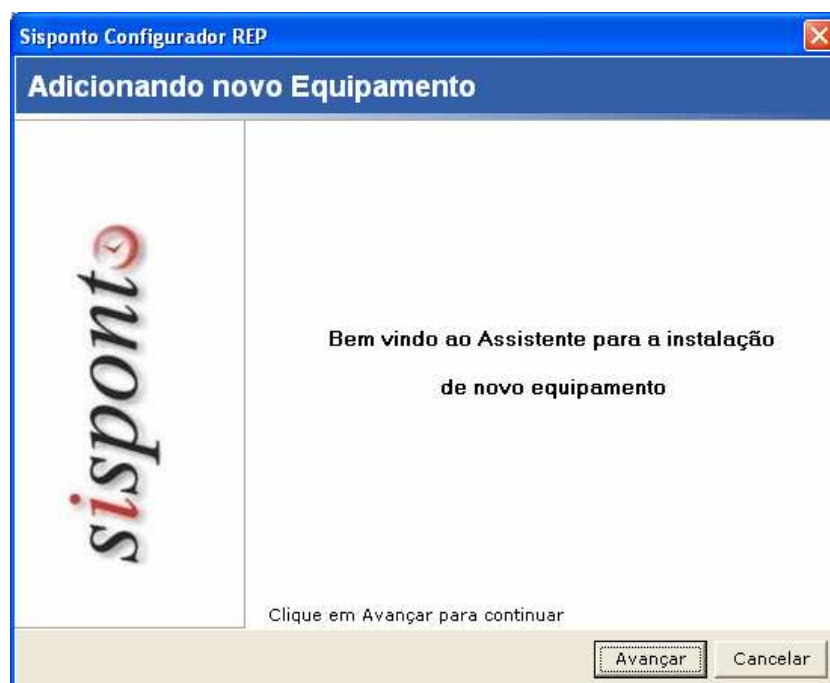

Informe o modelo do equipamento - Relógio 7x, Catraca 7x ou Concentrador, e clique em avançar.

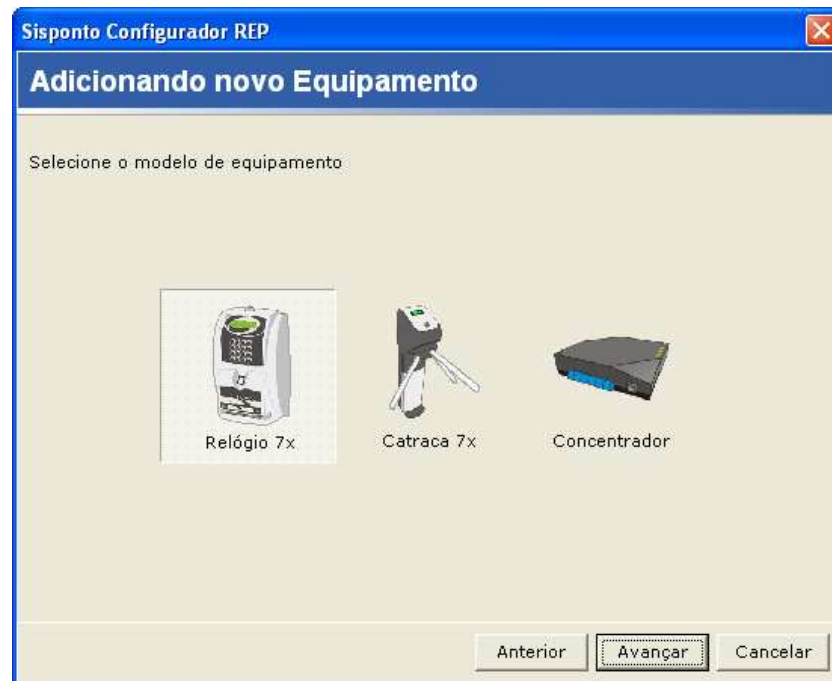

Selecione a forma de comunicação com o equipamento. Se na tela anterior foi escolhido Relógio 7x e Catraca 7x são habilitados todos os botões dessa tela. Caso tenha sido escolhido Concentrador serão habilitados somente TCP/IP e USB.

Cadastrando um equipamento TCP/IP. Para isso clique no botão avançar ao escolher a opção TCP/IP



Informe o endereço IP e a Porta, clique em Avançar, ou clique na lupa para pesquisar o IP disponível na rede para configurar o equipamento que será cadastrado.

The screenshot shows a window titled 'Sispono Configurator REP' with a sub-header 'Adicionando novo Equipamento'. The main text instructs the user to provide TCP/IP communication data. It offers a choice between a fixed IP and a dynamic IP. The fixed IP field is populated with '192.168.138.229' and has a search icon (lupa) to its right. Below this is a 'URL' field and a 'Porta' field set to '3000'. There is a checkbox for 'IP Dinâmico' and another for 'Desativar verificação ICMP neste equipamento'. At the bottom are buttons for 'Anterior', 'Avançar', and 'Cancelar'.

Sispono Configurator REP

Adicionando novo Equipamento

Informe os dados de comunicação TCP/IP

Você pode escolher entre IP fixo ou dinâmico. Se escolher dinâmico, informe a URL de conexão. Será preciso contatar o administrador de rede para verificar a disponibilidade deste recurso.

Endereço IP  ☐ IP Dinâmico

URL

Porta

☐ Desativar verificação ICMP neste equipamento

Ao clicar na lupa, pesquise o IP. Selecione o IP do equipamento desejado e clique no botão ok

The screenshot shows the same window with the 'Procurando equipamento' tab selected. It has two sub-tabs: 'Seleção' and 'Avançado'. The 'Seleção' sub-tab is active, showing a dropdown menu with the selected item '192.168.138.229 - 03 - REL/'. Below the dropdown are three buttons: 'Piscar LED', 'Mudar IP', and 'Conexão'. Further down are two text input fields for 'Nome principal' (containing '03 - REL') and 'Nome secundário'. At the bottom are 'OK' and 'Cancelar' buttons with green and red checkmark/cross icons respectively.

Sispono Configurator REP


Procurando equipamento

Seleção **Avançado**

Nome principal Nome secundário

 **OK**  **Cancelar**

Defina o nome do equipamento e clique no botão concluir.

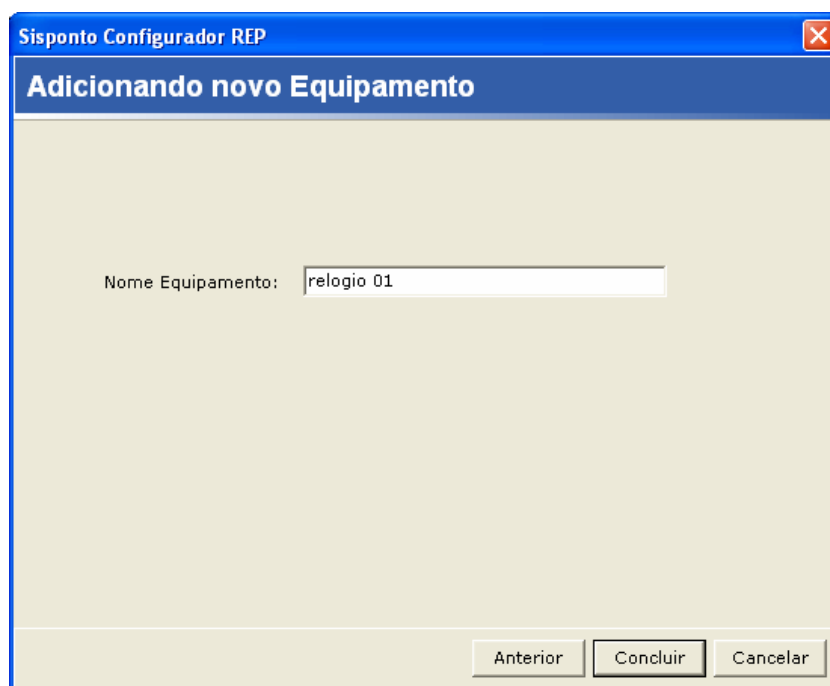

Cadastrando um equipamento Serial. Escolha a opção Serial 232 ou serial 485 e clique em avançar.



Informe a Porta Serial, o número e a Velocidade, clique em Avançar.

Sisponto Configurator REP

Adicionando novo Equipamento

Informe os dados da comunicação serial

Porta Serial:

Número:

Velocidade

☒ 9600 ☐ 19200 ☐ 57600 ☐ 115200

Defina o nome do equipamento e clique em concluir

Sisponto Configurator REP


Adicionando novo Equipamento

Nome Equipamento:

Cadastrando equipamento via USB. Escolha a opção USB e clique em concluir.




Defina o nome do equipamento e clique em concluir.

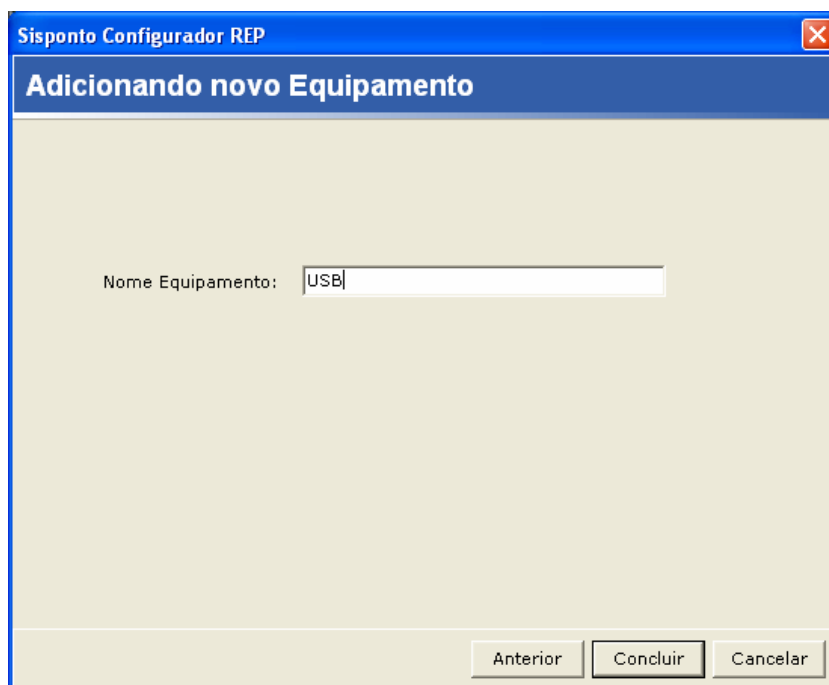


Cadastrando equipamento via modem. Escolha a opção modem e clique em avançar.



Informe os dados para a comunicação, selecionando a porta e o número do telefone.

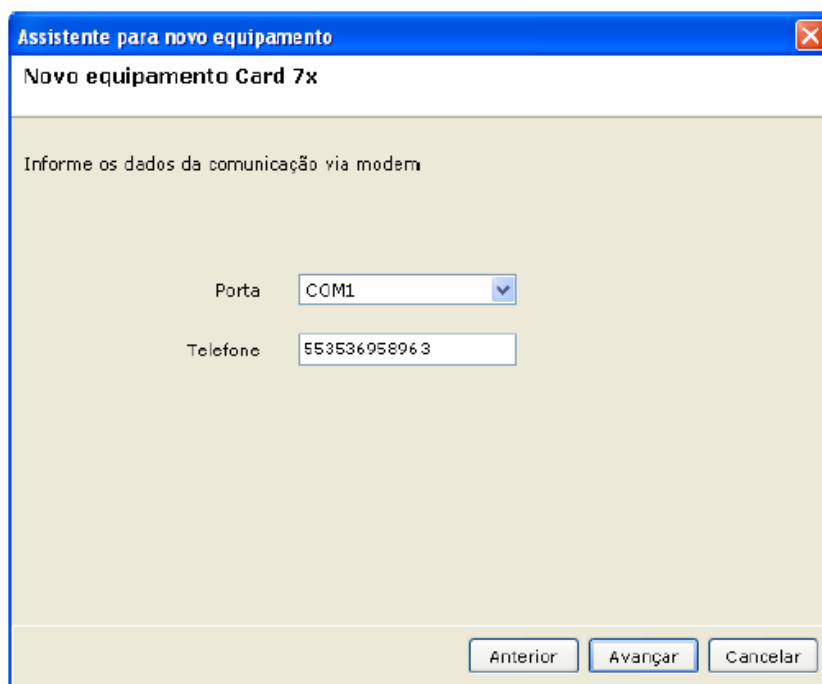

Defina o nome do equipamento e clique em concluir

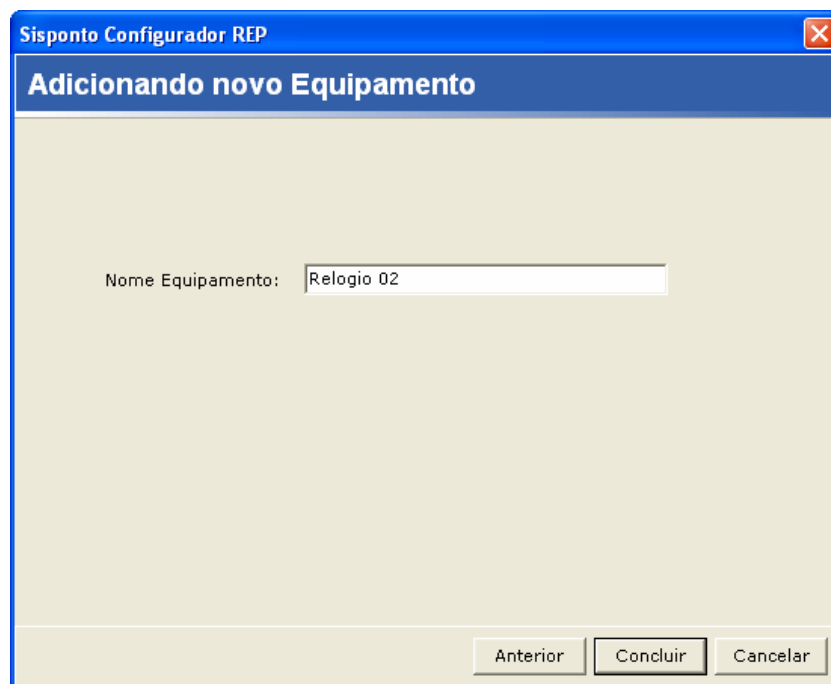

Sispono Configurador REP

Adicionando novo Equipamento

Nome Equipamento: Relogio 02

Anterior Concluir Cancelar

Após cadastrar o equipamento é preciso enviar configuração para que o equipamento obtenha comunicação. O ícone do equipamento cadastrado terá um ponto de interrogação, isso indica que o equipamento está sem comunicação.



Para enviar configuração, clique com o botão direito do mouse sobre o equipamento desejado, em seguida clique em Configuração.

Configuração:



Comunicação:

Clique no botão Receber. As informações do equipamento serão exibidas, tais como Placa, Firmware, Comunicação e Tipo.



Periféricos:



Configuração da forma de trabalho dos periféricos conectados a placa do equipamento.

Entrada de dados: Configurações personalizadas para teclado, leitor 1, leitor 2 e módulo biométrico.

Teclado:

Desativado: Não permite que o usuário utilize as teclas do equipamento cadastrado.


Leitor 1: O teclado funcionará de acordo com a configuração ajustada no campo leitor 1.

Leitor 2: O teclado funcionará de acordo com a configuração ajustada no campo leitor 2.

Módulo Biométrico: Esta opção pode ser ativada ou desativada no equipamento cadastrado para uso de digitais.

Reles: Periféricos de acionamento que são conectados ao equipamento e respeitam a configuração determinada para cada rele.

Avançado:

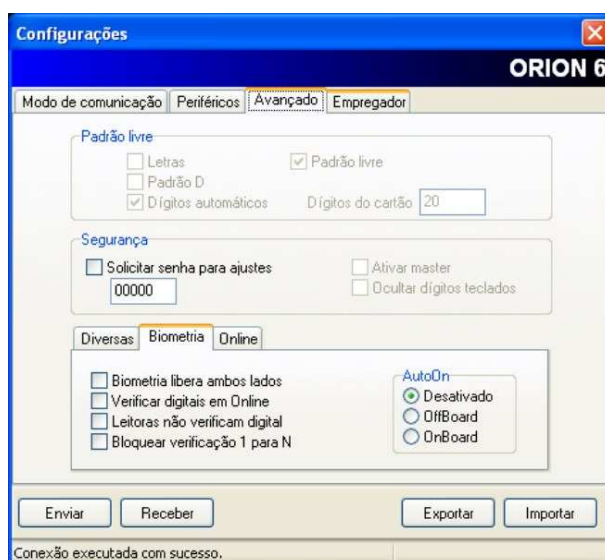

Padrão livre: Local para definir qual será o padrão do leitor de código de barras e quantidade de dígitos para leitura de cartões suportados pelo equipamento.

- **Letras:** Usado por cartões que possuem letras e números na matrícula, por exemplo: matrícula 1A954S78, no arquivo de saída a matrícula será 10954078.

- **Padrão D:** Padrão de descritografia especial.

- **Dígitos automáticos:** Suportará cartões de 3 a 20 dígitos automaticamente. Caso queira definir o número do cartão, preencha este no campo **Dígitos do cartão**.

- **Padrão livre:** Adotará o padrão livre de códigos de barras, como por exemplo, (ITF, 2/5intercalado, dentre outros).

Segurança:

Solicitar senha para ajustes: Função utilizada para definir uma senha de acesso ao menu do equipamento. A senha deverá conter 5 dígitos.

Ativar Master: Função usada para ativar o recurso de privilégio de usuário máster.

* Usuários Master podem liberar o acesso de outras matrículas ou liberar o menu. Usuários Master devem ser enviados para o equipamento seja em modo de comunicação online ou offline.

Ocultar dígitos do teclado: Função usada para ocultar os caracteres que são exibidos no display do equipamento quando digitado a matrícula.

Aba/Diversas:

Modulo catraca invertida: Usado por catracas que necessitam que o sentido de entrada e saída dos braços seja invertido.

Catraca com duplo acionamento: Função disponibilizada somente para catracas que possuem duplo acionamento internamente.

Sinalizar 50% de memória: Opção utilizada para exibir uma mensagem no display do equipamento quando o cartucho estiver com 50% da memória utilizado.

Habilitar funções específicas: Função usada para exibir somente uma mensagem configurada para matrícula específica.

Habilitar visitantes: As matrículas cadastradas como visitante, só poderão efetuar registro de entrada pela leitora 1 e efetuar registro de saída somente pela leitora 2. Caso o visitante tente sair pela leitora 1, a seguinte mensagem será exibida no display. *“Favor deposite no cofre”*.

Tratar período de bloqueio: Permite bloquear uma matrícula por um tempo determinado.

Aba/Biometria:

Biometria libera ambos lados: Função utilizada por catracas CARD V com módulo biométrico, no momento do acesso pela digital os braços da catraca irão liberar o registro para ambos os lados.

Verificar digitais em Online: Opção para realizar a verificação das digitais que estão no banco de dados, não sendo necessário as mesmas estarem no equipamento. Utiliza-se um leitor digital para o cadastro direto no software ou recebem-se as digitais existentes no equipamento, após carregar as digitais do banco de dados, será exibido no Log de eventos quantas templates foram carregadas.

Leitoras não verificam digital: Utilizado para que a leitora de código de barras não faça pedido de verificação de digital, quando um registro é efetuado.

Bloquear verificação 1 para N: Utilizado quando há necessidade de desabilitar as teclas de atalho de acionar o ponto no relógio “ * “ e “ # “ para pedido de verificação de digital.

AutoON: Opção utilizada para fazer com que o registro por biometria seja automático, apenas colocando o dedo no sensor biométrico, sem ter a necessidade de apertar a tecla de atalho para ativar o sensor. Pode-se identificar que está ativado, verificando se o sensor biométrico está acesso.

Destivado: O sensor permanece apagado e o recurso de Autoon não é ativado, porém o modulo biométrico continua funcionando normalmente.

Offboard: Autoon ativado e leitor 2 é configurado automaticamente como sensetivo para correto funcionamento.

Onboard: Autoon ativado o leitor 2 fica livre para edição.

Aba/online: Neste campo pode ser configurado o tempo em segundos do processamento do timeout e o tempo em minutos da latência offline.

Empregador:



Selecione a empresa e clique no botão Enviar, as configurações que foram cadastradas no menu Cadastro Empresa, são enviadas para o equipamento REP, sendo assim, o REP ficará liberado para o seu uso.

Alterar:

A screenshot of a dialog box titled 'Alteração'. It contains two sections: 'Dados do equipamento' and 'Dados da comunicação'. In the 'Dados do equipamento' section, there is a text field containing 'ORION 6' and a checkbox labeled 'Catraca'. In the 'Dados da comunicação' section, there are two dropdown menus: 'Tipo de comunicação' set to 'Tcp/IP' and 'Modo de trabalho' set to 'Offline'. Below these, there is an 'IP' field with the address '192.168.138.235' and a port field with '1001'. There is also a 'URL' field and a checkbox labeled 'IP Dinâmico'. At the bottom right, there are 'Cancelar' and 'Salvar' buttons.

Local para alterar dados do equipamento, como:

Nome do equipamento;

Tipo relógio ou catraca;

Tipo de comunicação: Serial 232, TCP/IP, USB, Modem, Serial 485;

Modo de Trabalho: OnLine, OffLine, On/Off, On/Off Ctrl Acesso;

IP;

URL;

IP Dinâmico;

Excluir:



Permite excluir um equipamento. Para isso selecione o equipamento e clique na opção excluir.

Bip:



Essa função tem a finalidade de realizar um teste rápido de comunicação entre o equipamento e o software.

Negado: Com o equipamento comunicando, o mesmo irá reproduzir um aviso sonoro com 2 bips curtos.

Liberado: Com o equipamento comunicando, o mesmo irá reproduzir um aviso sonoro com 1 bip curto.

Data / Hora:



Envia a data e a hora para o equipamento. Você pode escolher duas formas:

Configurável: informa a data e a hora que deseja enviar para o equipamento e permite também, ativar o horário de verão, informando a data de início e término. Clique em Enviar.

Atual: Ao clicar neste botão, automaticamente a data e a hora atual do computador, será enviada para o equipamento.


Coletar registros:



Coleta as informações de registros do equipamento selecionado.

Filtrar por data: a coleta dos dados será realizada a partir da data/hora selecionada.

Caso o Sisponto RH esteja instalado no mesmo local que o Sisponto HCS, ao clicar no botão Coletar, a tela de importação do programa será aberta, para importação diretamente no Sisponto RH.

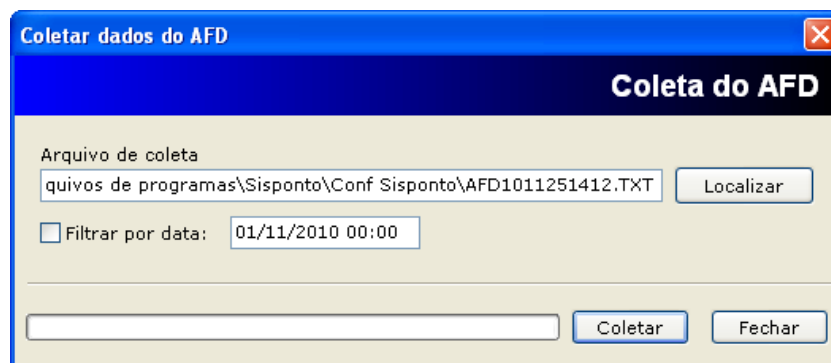

Lista de Colaboradores:



Escolha a empresa que deseja visualizar a lista dos colaboradores cadastrados. É permitido receber e enviar lista de todos os colaboradores para o equipamento.

Lista de colaboradores no REP - RELOGIO 01

Lista de colaboradores no REP

Equipamentos Colaboradores

Nome	Matricula	PIS	Verifica Digital	Operação
☒ AA JUCAL TESTE DA SILVA	00000000000000254208	000000000002	Sim	Inclusão
☒ ABDIAS SANTANA GUIMARAES	00000000000000254452	000001111110	Sim	Inclusão
☒ ABDIAS SANTANA GUIMARAES	00000000000000243950	019001674405	Sim	Inclusão
☒ ALESSANDRA DA CRUZ	00000000000000000051	013103389980	Sim	Inclusão
☒ ALINE COSTA DE CARVALHO	00000000000000000052	012996655984	Sim	Inclusão
☒ ANA KARLA FLORENCIO	00000000000000000109	016087824228	Sim	Inclusão
☒ ANA MARIA ESTEVAM DA SILVA	00000000000000000054	129425328981	Sim	Inclusão
☒ ANDREA APARECIDA PIRES	00000000000000000056	000131118859	Sim	Inclusão
☒ ANDREIA MARIANA DA SILVEIRA	00000000000000000171	000133587043	Sim	Inclusão
☒ ANGELA ABADIA MANDELO VIEIRA	00000000000000000060	000122472628	Sim	Inclusão
☒ APARECIDA BRAGUINI SILVA	00000000000000000062	000126802329	Sim	Inclusão
☒ APARECIDA DA CONSOLACAO BERNARDES	00000000000000000063	000123070010	Sim	Inclusão
☒ APARECIDA REIS DE SOUZA	00000000000000000177	001263365298	Sim	Inclusão
☒ CARINA ARAUJO MELO	00000000000000000169	001314799498	Sim	Inclusão
☒ CARLA ELIZA DE OLIVEIRA	00000000000000000020	001261603198	Sim	Inclusão
☒ CARLA PIMENTA VENTURINI	00000000000000000098	000131179179	Sim	Inclusão
☒ CELEIDE DE FATIMA PLACIDINO ARANTES	00000000000000000066	012311878605	Sim	Inclusão
☒ CLAUDELANIA APARECIDA DA SILVA DUARTE	00000000000000000067	000164177065	Sim	Inclusão
☒ CRISTINA APARECIDA MARTINS	00000000000000000110	001303752098	Sim	Inclusão
☒ DAIANE MARQUES MARTINS DA SILVA OLIVEIRA	00000000000000000078	020950826892	Sim	Inclusão
☒ DARLENE APARECIDA DO NASCIMENTO	00000000000000000072	012996205989	Sim	Inclusão
☒ DEBORA ALVES DA SILVA MARCELINO	00000000000000000073	000127488361	Sim	Inclusão

Enviar Receber Cancelar Fechar

ENVIO MULTIPLO:

Este campo permite enviar lista para diversos equipamentos ao mesmo tempo.

Primeiramente dê um clique duplo na empresa desejada;


Sispono Configurador REP

Pesquisa de empresas

Digite a razão ou o cnpj: Ordem Razão Social


CNPJ/CPF	Razão Social	CEI
29091022892		
04672602000146	LUCIMAR MONTEIRO REIS	000000000000
45544111000101	SISPONTO	

Marque os equipamentos que a lista será enviada.

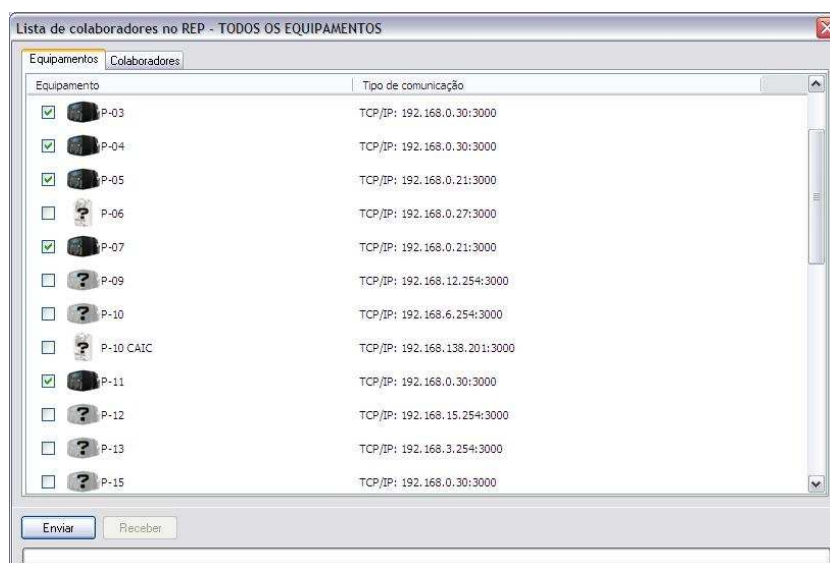

Escolha os colaboradores e clique em Enviar.

Para desmarcar todos os colaboradores, clique com o botão direito do mouse na tela ao lado, escolha a opção Desmarcar.

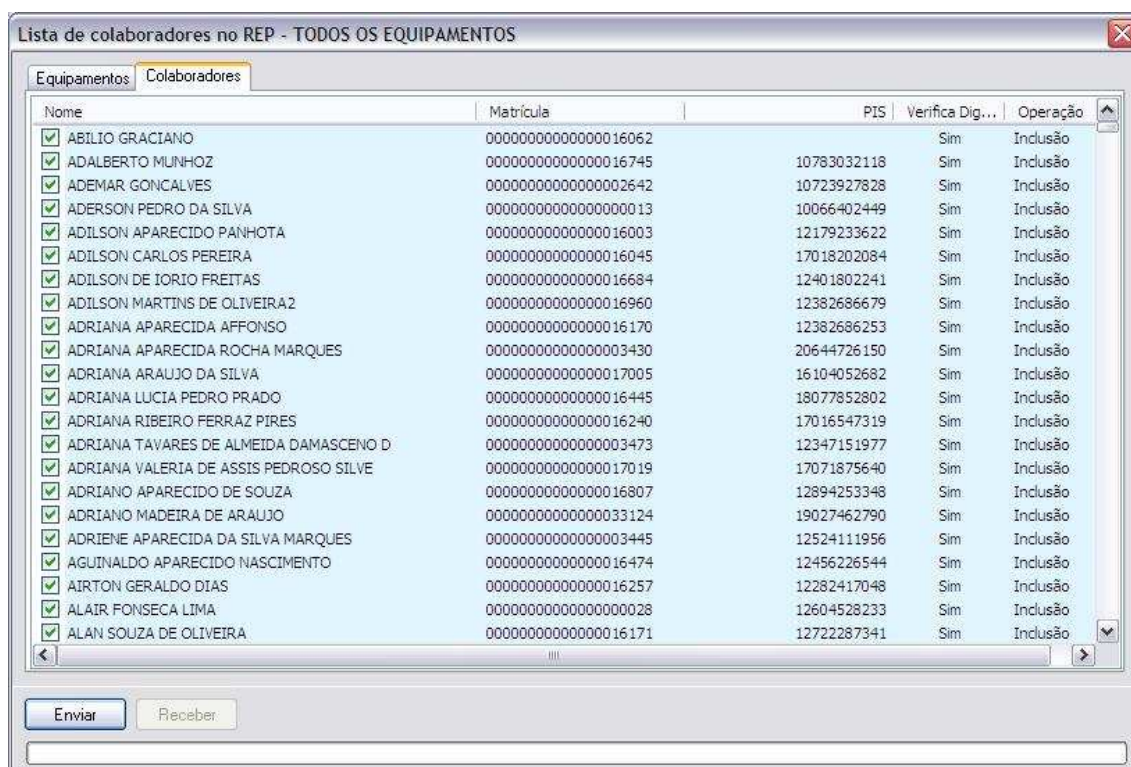

EXPORTAR

REGISTRO DE PONTO:



The image shows a software window titled "Sisponeto Configurador REP" with a sub-header "Exportação". It contains two main sections: "Período" and "Filtro". The "Período" section has "Início" (10/12/2010) and "Fim" (10/12/2010) fields. The "Filtro" section has four fields: "Empresa" (LUCIMAR MONTEIRO REIS), "Equipe" (VENDAS), "Coletor" (RELOGIO 01), and "Colaborador" (empty). At the bottom are "Exportar" and "Fechar" buttons.

Possibilita a exportação personalizada das marcações coletadas.

Período: Informe a data de início e fim que deseja realizar a exportação.


Empresa: Selecione a empresa para realizar a exportação.

Equipe: Selecione a equipe. Serão exportados, somente colaboradores que tiverem em seu cadastro a equipe que foi selecionada.

Coletor: Informe o tipo de coletor a ser exportado.

Colaborador Informe o colaborador a ser exportado ou deixe em branco para exportar de todos os colaboradores.

Clique em exportar e salve o arquivo.

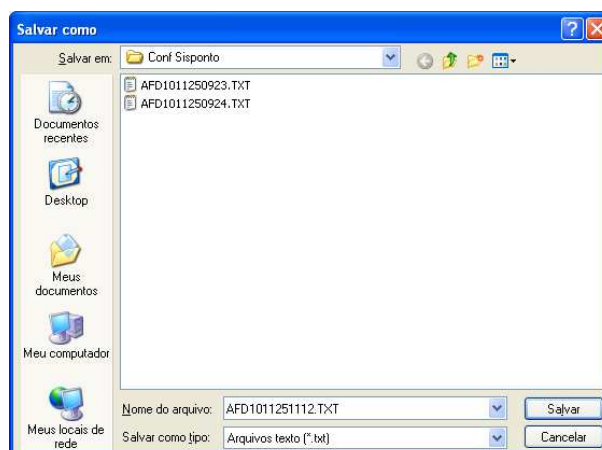

COLABORADORES: Este recurso permite que seja gerado um arquivo texto com todos os colaboradores cadastrados, contendo no arquivo a matrícula, nome e PIS.

IMPORTAR COLABORADORES

Sispono Configurador REP

Importar colaboradores

Selecione o arquivo a importar

Arquivo:

Configurações de importação

	Posição	Tamanho
Nome:	1	40
Matricula:	41	20
PIS:	61	20

Importar Fechar

Este campo permite importar colaboradores para o sistema HCS através de um arquivo texto. Para isso informe a posição e tamanho do **Nome**, a posição e tamanho da **Matricula**, a posição e tamanho do **PIS**. Clique no botão importar e informe o arquivo.

UTILITÁRIOS

BACKUP: Este campo permite que o sistema crie um arquivo com o backup de todo o banco de dados do HCS.

AJUDA

REGISTRO DO SISTEMA:

Sispono Configurador REP

Para registrar seu software, entre em contato com a Sispono, informando o código e a versão do programa.

Por telefone: (35) 3851 0400
Email: suporte@sispono.com.br

Dados da empresa

Empresa

Expiração (AAAA/MM/DD)

Dados do programa

Seu código:

12654 1.1.0.55

Serial

Informe o serial

\$

Registrar Fechar

Para registrar o serial de acesso ao sistema, entre neste campo e ligue para a sispono, informando o código e a versão do sistema que foi gerado.

Será então fornecido o numero serial de acesso ao sistema, contendo o nome da empresa, expiração se houver e o numero serial. Clique no botão registrar.

SOBRE:



Este campo informa a versão do sistema que está sendo utilizada.

CLT:

Este campo executará um PDF, informando sobre CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO

PORTARIA 1510/2009:

Este campo executará um PDF, informando sobre a PORTARIA Nº1510.